Visio Solaire Moustiquaire Store



+

Nouvelle Génération
Ecosystème de motorisation solaire avec télécommandes

NeosoL

3 PRODUITS EN 1
UN MAXI CONFORT

- Emprise minimale sur la fenêtre : section de caisson 123/ 132/155
- Toile haute technologie Soltis Horizon 86 de Serge Ferrari
- Effacement total de la lame finale dans le caisson
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Coulisse esthétique, 2 formes de caisson (arrondi ou pan coupé)
- Confort thermique et visuel, protection anti-insectes
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Manœuvre par tirage direct de la moustiquaire store
- Pose en enroulement extérieur uniquement

LES AVANTAGES DES PRODUITS SOLAIRES... LA TECHNOLOGIE NeosoL EN PLUS

- **GRANDE AUTONOMIE***
  Jusqu'à 50 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale.
- **FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE***
  Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation.
- **GESTION SIMPLIFIÉE DES CHANTIERS**
  Pose sans contrainte d'exposition et télécommande centralisée NeosoL HOME livrée prête à l'emploi grâce au système NEOSOL GROUP READY.
- **PILOTAGE TOUT CONFORT**
  Duo de télécommandes NEOSOL ONE et NEOSOL HOME (en option) pour actionner les équipements individuellement ou tous en même temps.

* sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour (Volet Roulant LDC -1600 mm HCC 2150 mm)

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur

Sous linteau* au nu extérieur
(Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Exclusivité : Prise impulse

Chargeur Booster +
longueur de câble 3 m
temps de charge : 1h30

Gagnez en tranquillité et en autonomie

- La prise impulse garantit le fonctionnement du volet, même en utilisation intensive ou en cas de mauvais exposition à la lumière.
- Il suffit de recharger la batterie depuis l'intérieur grâce au chargeur Booste+. Après 90 min, le moteur retrouve plusieurs mois d'autonomie.
- La prise impulse permet le branchement d'une batterie de secours pour un SAV simplifié. La batterie est livrée chargée.
- Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

ALU

PX39	PX39 Th.R	PX39 ISOMAXX
Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 2,7 kg/m²
Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement

Manœuvres

●	Radio
✖	Manœuvre de secours
✖	Filaire
✖	Tirage direct
✖	Tringle oscillante

● Réalisable ✖ Non réalisable

La moustiquaire store se manœuvre uniquement par tirage direct.

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX39
650	123
750	
850	
950	
1 050	
1 150	
1 250	
1 350	132
1 450	
1 550	
1 650	155
1 750	
1 850	
1 950	
2 050	
2 150	
2 250	
2 350	

Forme du caisson

Arrondi

Pan coupé

H x Profondeur (en mm)	123 x 180 132 X 202 155 X 225

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	530
HCC* mini	400

Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire store

Coulisse



Panneau déporté

Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm
Câble longueur 1,5 m noir : Câble 3 brins de 0,75 mm²
Câble longueur 3 m noir : Câble 3 brins 1,5 mm²

Limites d'utilisation lame Alu

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

H\L jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749
799											
899											
999											
1099											
1199											
1299											
1399											
1499											
1599											
1699											
1799											
1899											
1999											
2099											
2199											
2299											
2350											

PX39

Marquage

		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC
PX39	V*5	1 700 mm	V*4	2 100 mm	V*3	2 500 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2 250 mm sous coffre

LDC : Largeur Dos de Coulisses
HCC : Hauteur Caisson Compris

Visio Moustiquaire Store VMS



- 2 produits en 1
- Moustiquaire Store
  Toile Soltis 86 de Serge Ferrari®
- Emprise minimale sur la fenêtre :
  sections de Caisson 123/132/155/170 et 205
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson au choix, arrondi ou pan coupé pour une harmonisation avec Visio
- Coulisse esthétique et design
- Lame finale encastrée : effacement total dans le caisson
- Moustiquaire Store manœuvrée par tirage direct
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement

TRÈS ADAPTÉ AUX CHAMBRES D'ENFANTS ET AUX CUISINES

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur

Sous linteau (Enroulement extérieur)

Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

ALU

PX39	PX39 Th.R	PX39 ISOMAXX	PX40
Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 2,7 kg/m²	Poids : 3,3 kg/m²
Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15

PVC

PVC40
Poids : 3 kg/m²
ΔR = 0,20

Manœuvres

●	Radio
✖	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✖	Tirage direct
✖	Tringle oscillante

● Réalisable ✖ Non réalisable

La moustiquaire store se manœuvre uniquement par tirage direct.

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX39	PX40	PVC40
650	123	132	132
750			
850		155	
950			
1 050			
1 150			
1 250		170	155
1 350	132		
1 450			
1 550			
1 650	155	205	170
1 750			
1 850			
1 950			
2 050			
2 150			
2 250			205
2 350			
2 450	170		

Formes du caisson

Arrondi

H x Profondeur (en mm)

123 x 161
132 x 170
155 x 191
170 x 204
205 x 235

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	530
HCC* mini	400

Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire store

Coulisse



Limites d'utilisation lames Alu et PVC pour Visio Moustiquaire Store

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

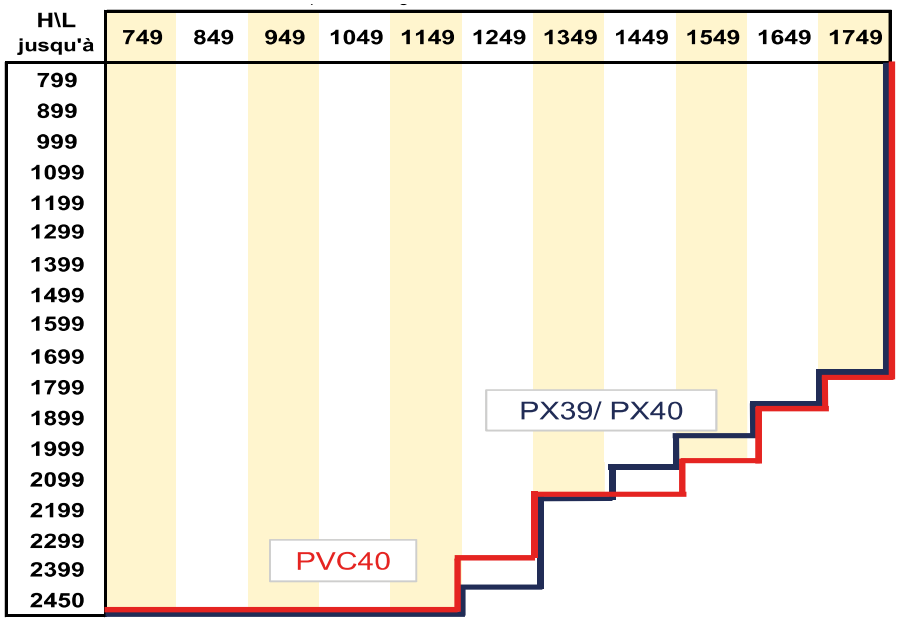

Marquage

		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

LDC : Largeur Dos de Coulisses
HCC : Hauteur Caisson Compris