


Coffralux et Coffre demi-linteau



Coffralux Renforcé



Coffralux Renforcé option brique



Coffralux



Coffre demi-linteau



- Facile à poser
- Améliore l'isolation thermique
- Autoportant sans être porteur
- Esthétique : coffre invisible de l'intérieur ou de l'extérieur
- Sous-faces adaptées
- Cache-rail de finition fourni

Coffralux

- Sections adaptées à tout type d'isolation 28
- Avis technique CSTB n° 16/13-676_V2
- Face extérieure fibragglo
- $U_c = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{k})$ selon configuration
- Mortaise de ventilation en option

Coffralux Renforcé :

- Offre une résistance mécanique nécessaire à la satisfaction des dispositions spécifiques des différents DTUs sur longueur de tableau supérieur à 1700mm
- Face extérieure Fibragglo sur lequel une couche d'accroche de 1 à 2 mm peut être appliquée
- Face extérieure en parement brique non gélive en option (7mm d'épaisseur)
- Renforts livrés montés dans coffre (par renfort : 1 aile de renfort + 2 liens de chaînage + 1 reprise de menuiserie)

Coffre demi-linteau

- Face extérieure enduit béton
- Section de 30

CAS DE POSE

COFFRALUX

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



[Enroulement intérieur]



[Enroulement extérieur]

COFFRE DEMI-LINTEAU


Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]

Caractéristiques techniques

Coffralux renforcé

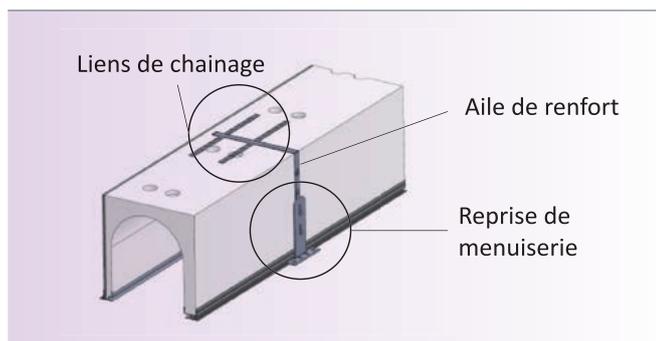


Nombre de renforts		Renfort ALU
Largeur de tableau		
de	à	
0	1700	
1701	2100	1
2101	2600	2
2601	3100	3
3101	3600	4
3601	4100	5
4101	4600	6
4601	5000	7




Renforts glissés dans des logements plastiques surmoulés

- 2 liens de chaînage par renfort à fixer dans la maçonnerie
- 1 reprise de menuiserie à fixer à la menuiserie
- 1 aile de renfort servant à maintenir l'ouvrage

Sous-faces Coffralux

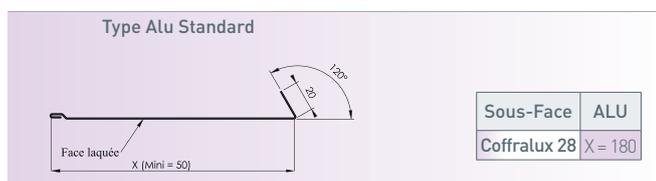

En Option :

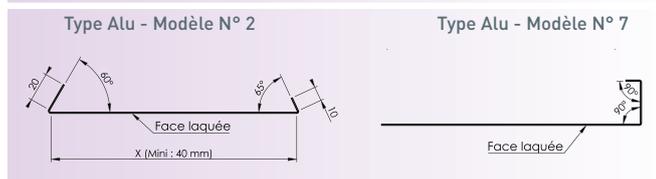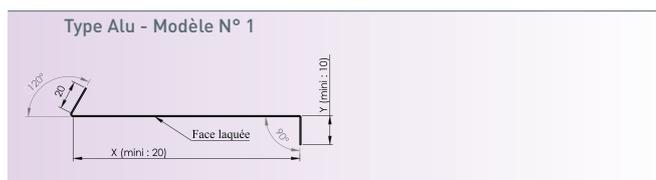


Sous-face sans reprise longueur max : 4000 mm

Sous-faces dans Coffralux

	Coloris
SOUS-FACE ALU	Blanc 9010/Blanc 9016/Gris Alu/Marron 8019/Ivoire 1015/Sable 9001/Gris Anthracite 7016/Gris Clair 7035/Chêne doré/Gris Terre d'Ombre 7022/Noir 2100 sablé/Gris Quartz 7039/Autres RAL sur demande
SOUS-FACE PVC	Blanc 9010 ou Gris Anthracite 7016

Sections Coffralux

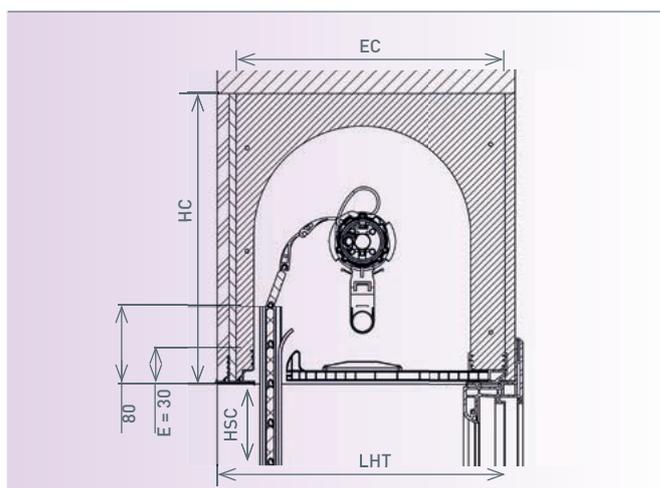


	EC	LHT	HC	ø int
28	280	297	295	220

Assise latérale : 28/30 = 83 mm de chaque côté

Largeur Max Coffralux Renforcé : 5000mm / Coffralux Standard 3600mm


Options Joues Étanchées et/ou Profil d'étanchéité

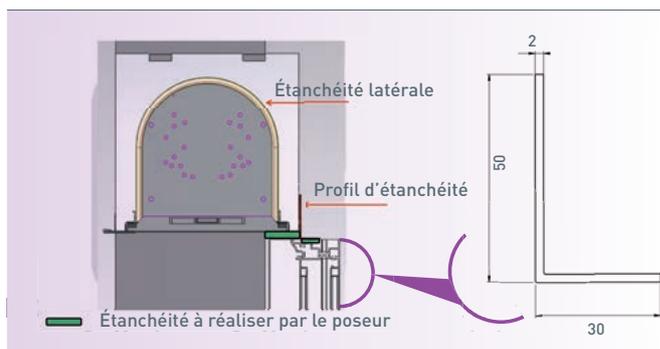


Dimensions : 350 x 12 mm

Position centrée en largeur et à 160 mm du bord inférieur du coffre

Uniquement en volet monté dans Coffralux (VMC)

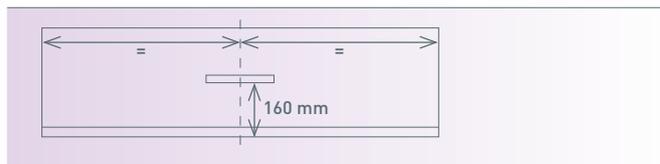

Coffre demi-linteau (1 seule section 28 mm)

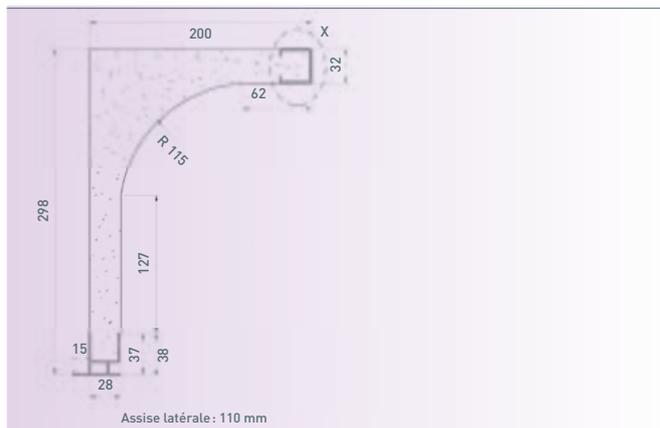

Largeur max : 3600 mm

> Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com