Presto Solaire pour Coffre menuisé bois

Presto Solaire pour Coffre tunnel (à pose rapide)

- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Coulisse esthétique et design
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Sans réservation latérale
- Compatible avec toutes les marques de coffres tunnel
- Pose en enroulement extérieur et intérieur
- Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm
- Câble : 1,5 ou 3 mètres

LES AVANTAGES DES PRODUITS SOLAIRES... LA TECHNOLOGIE NeosoL EN PLUS

- **GRANDE AUTONOMIE* :** Jusqu'à 90 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale.
- **FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE* :** Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation.
- **GESTION SIMPLIFIÉE DES CHANTIERS :** Pose sans contrainte d'exposition et télécommande centralisée NeosoL HOME livrée prête à l'emploi grâce au système NeosoL GROUP READY.
- **PILOTAGE TOUT CONFORT :** Duo de télécommandes NeosoL ONE et NEOSOL HOME (en option) pour actionner les équipements individuellement ou tous en même temps.

* sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour. Test d'autonomie sur volet Roulant LDC -1194 mm HCC 1250 mm.

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL** ou **EXISTANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur

(Enroulement extérieur)
Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

(Enroulement intérieur)

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**

(Enroulement intérieur)
Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

ALU

PX39	PX39 Th.R	PX39 ISOMAXX	PX39 OxyProtec
Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur et intérieur	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15

Manœuvres

●	Radio
✖	Manœuvre de secours
✖	Filaire
✖	Tringle oscillante

● Réalisable ✖ Non réalisable

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux NeosoL (en mm)
LDC* mini	445
H* mini	440

Coulisses

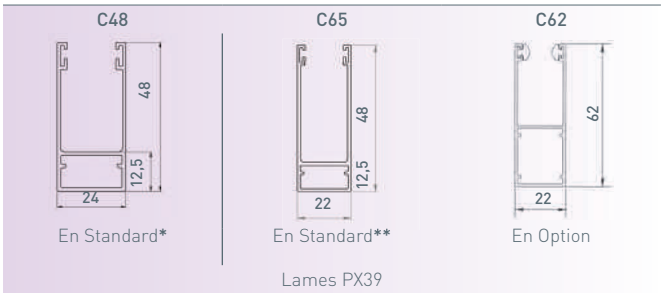

* Jusqu'à LDC 3000 mm - ** De LDC 3001 mm à 3300 mm

Limites d'utilisation lames Alu pour volets Presto Solaire

H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses

H/L jusqu'à	749	849	949	...	2049	2149	2249	2349	2449	2549	2649	2749	2849	2949	3049	3149	3249	3300
799																		
899																		
999																		
1099																		
1199																		
1299																		
1399																		
1499																		
1599																		
1699																		
1799																		
1899																		
1999																		
2099																	PX39	
2199																		
2299																		
2399																		
2450																		

→ HSL maxi =2150 mm

Sections des Joues

HSL* jusqu'à	PX39
750	123
850	
950	
1 050	
1 150	132
1 250	
1 350	
1 450	155
1 550	
1 650	
1 750	
1 850	
1 950	
2 050	
2 150	
2 250	170
2 350	
2 450	

Section des joues H x P

123 x 130 132 x 137 155 x 157 170 x 170

Compatibilité des sections de joues Presto pour pose dans Coffralux

Section Joue Presto	Section Coffralux
123 - 132 - 155 - 170	28

Panneau déporté

Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm

Câble longueur 1,5 m noir : Câble 3 brins de 0,75mm², gaine 8mm

Câble longueur 3 m noir : Câble 3 brins 1,5 mm², gaine 3mm



> Retrouvez les plans produits sur **www.profalux-pro.com**

Presto pour Coffre menuisé bois

Presto pour Coffre tunnel
(à pose rapide)

- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Finition impeccable de la sortie de tringle oscillante
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
- Compatible avec toutes les marques de coffres tunnel
- Pose en enroulement extérieur et intérieur
- Grandes dimensions jusqu'à 4500 LDC (non monté)

CAS DE POSE

Pose dans
COFFRE TUNNEL ou **EXISTANT**
Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur

(Enroulement intérieur)

(Enroulement extérieur)

Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Pose dans
COFFRE MENUISÉ BOIS

(Enroulement intérieur)

Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

ALU

PX39	PX39 Th.R	PX39 ISOMAXX	PX39 OxyProtec
Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur et intérieur	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15

PX40	PX55
Densité Mousse : 90 kg/m³ ΔR = 0,15	Densité Mousse : 70 kg/m³ ΔR = 0,15

PVC

PVC39
ΔR = 0,20

Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux Zigbee uniquement)
●	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
●	Tringle oscillante

● Réalisable ✖ Non réalisable

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)
LDC* mini	405	557	200
H* mini	400	400	400

Coulisses

C 48	C 62	C 63	C 65
En Standard	En Option	En Standard	En standard de 4001 à 4500 Lame PX40
Lames PX39, PX40 et PVC39		Lames et PX55	3001 à 3300 mm Lame PX39

Résistance au vent

		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC
PX39	V*5	1 700 mm	V*4	2 100 mm	V*3	2 500 mm
PX40	V*5	2 300 mm	V*4	2 800 mm	V*3	3 300 mm
PX55	V*5	2 700 mm	V*4	3200 mm	V*3	4 500 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2 250 mm sous coffre

**LDC : Largeur Dos de Coulisses*
**HSL : Hauteur Sous Linteau*

Limites d'utilisation lames Alu pour volets Presto

H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses

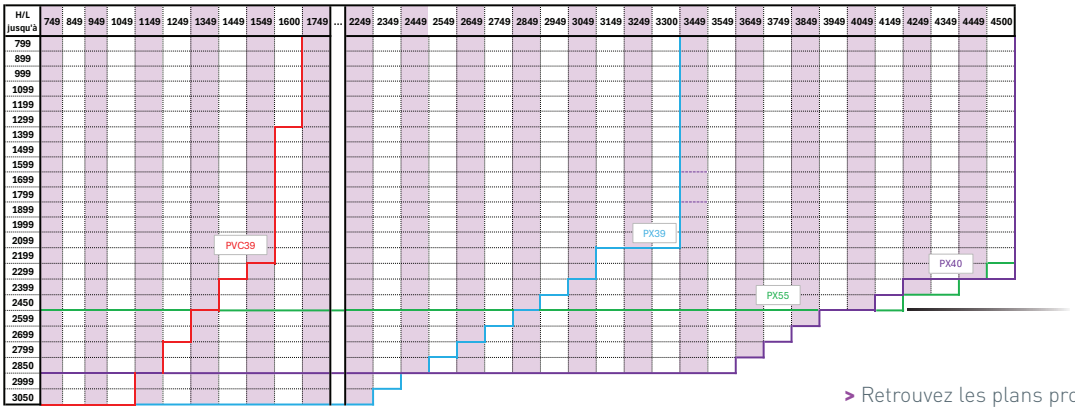

En lame PX40 et PX55, au-delà de LDC 4000mm, ou HSL supérieure à 2450, le volet Presto sera livré tablier non monté

Sections des Joues

HSL* jusqu'à	PX39 PVC39	PX40	PX55	HSL* jusqu'à
750	123	155	205	750
850				850
950		170		950
1 050				1 050
1 150	132			1 150
1 250				1 250
1 350				1 350
1 450	155	205		1 450
1 550				1 550
1 650				1 650
1 750			230	1 750
1 850				1 850
1 950				1 950
2 050				2 050
2 150				2 150
2 250	170			2 250
2 350		230		2 350
2 450				2 450
2 550				2 550
2 650	205			2 650
2 750				2 750
2 850				2 850
2 950				2 950
3 050				3 050

Section des joues H x P					
123 x 130	132 x 137	155 x 157	170 x 170	205 x 205	230 x 230

Compatibilité des sections de joues Presto pour pose dans Coffralux

Section Joue Presto	Section Coffralux
123 - 132 - 155 - 170	28
205	28
230	Aucune compatibilité

Réservations latérales pour C48 - manœuvre TO





	Déport Minimum	Déport Maximum
D	5	70
C*	13	85
COM	0	0

Treuil déporté jusqu'à 80 mm

Attention : À la prise de cote, si la cote E est supérieure à 50 mm, rajouter la différence à HSL

**Uniquement en manœuvre par tringle oscillante*

> Retrouvez les plans produits sur **www.profalux-pro.com**